





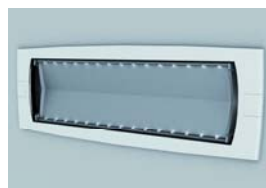


LOGICA LED ledelys 24 watt med autotest IP65

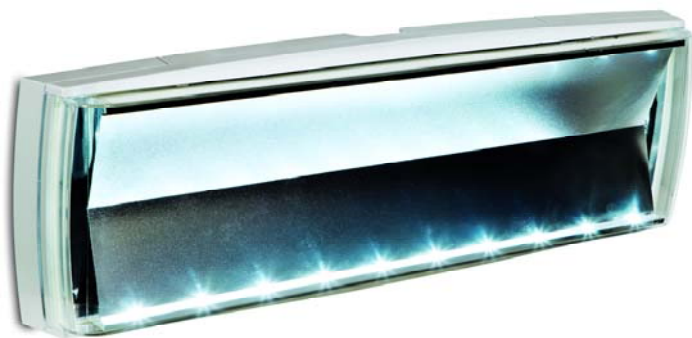

Armaturen er adressert for sentral overvåking BUS eller FM
 Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåking kjøres testene fra sentral og PC.

Grønn diode
 Blinkene grønn
 Et rødt blink
 To røde blink
 Tre gule blink

 Armatur ok etter tester
 Opplading av batteri pågår
 Feil på batteri eller elektronikk
 Feil på lyskilde
 Feil på kommunikasjon ved Logica system

Driftspenning 230 volt
 Oppladningstid 12 timer
 Kapsling IP 65
 Produsert ihht. EN 60598-2-22
 Materiale Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Armaturen leveres med : Monteringsbrakett med vater
 Plastboks for innstøping / innbygging
 Ramme for innstøping / innbygging

Innfellingsplate i stål for T-profil bestilles sepparat.

**Logica LED passer direkte på festebrakett til eldre Logica 8 watt og 24 watt lysrørs armaturer
 Samme tilkobling i koblingsboks og kan skiftes uten bruk av verktøy**



Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	EI nummer
LOGICA LED LG 24SE 1- 3N	12184	1-3 timer	6 volt- 4 Ah Pb	LED 30 stk	6607599
LOGICA LED LG FM 24SE 1- 3N	12184FM	1-3 timer	6 volt- 4 Ah Pb	LED 30 stk	6607602
LOGICA innfellingsplate T-profil					6607568