

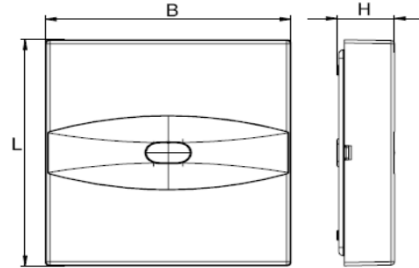
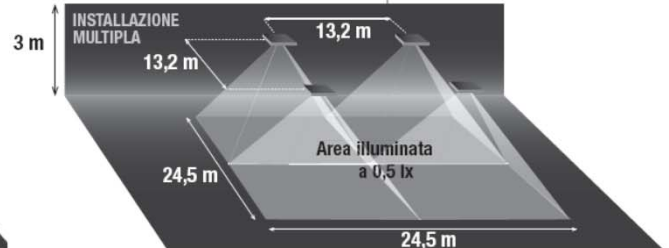
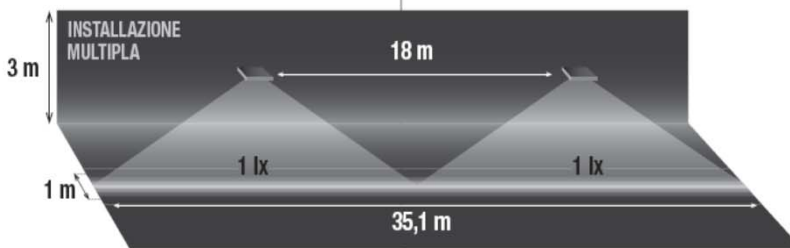


Lungaluce LED Downlight 24 Watt ledelys med autotest

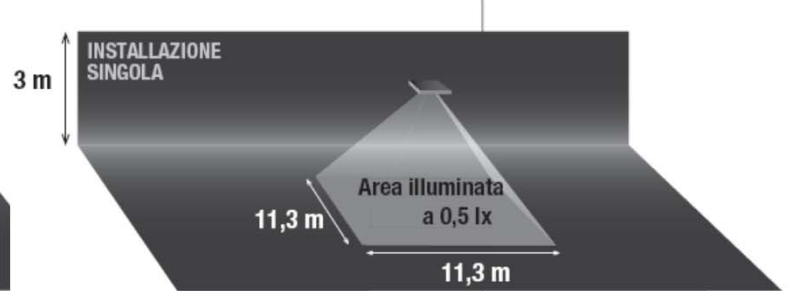

• Dimensioni (mm) •

L	B	H
137	137	32

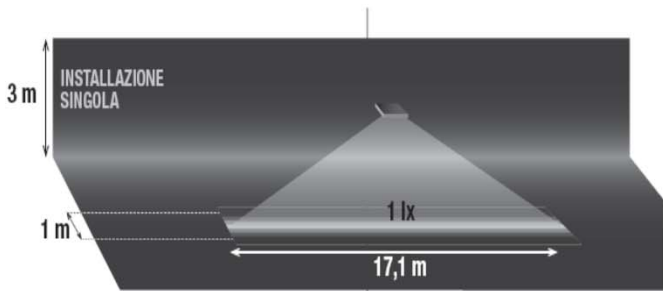

LED Ledelys armatur med autotest (AT) for utenpåliggende montasje. Armaturen leveres komplett med Symetrisk og A-symetrisk linse for optimal tilpasning på bruker og monterings sted. Armaturen også leveres i versjon for Logica BUS og Logica FM ferdig adressert for desentralisert nøddlys system.



Driftspenning 198 volt - 254 volt / 50 Hz
 Oppladningstid 12 timer
 Kapsling IP 42
 Produsert ihht. EN 60598-2-22
 Materiale Plastikk med innvendig aluminiumsramme
 Lyskilde 3,6 watt Power LED



Antatt levetid på lyskilder er 100000 timer (ca 11,5 år) kontinuerlig

Artikkel	Montasje	Art kode	Driftstid	Batteri	EI nummer:
LUNGALUCE LED AT BOX	utenpåliggende	19321	1 TIME	NiMh 7,2 volt -0,75 Ah	6607524
LUNGALUCE LED LG BOX	utenpåliggende	19322	1-3 TIMER	NiMh 7,2 volt -0,75 Ah	6607522
LUNGALUCE LED LG FM BOX	utenpåliggende	19323	1-3 TIMER	NiMh 7,2 volt -0,75 Ah	6607544