

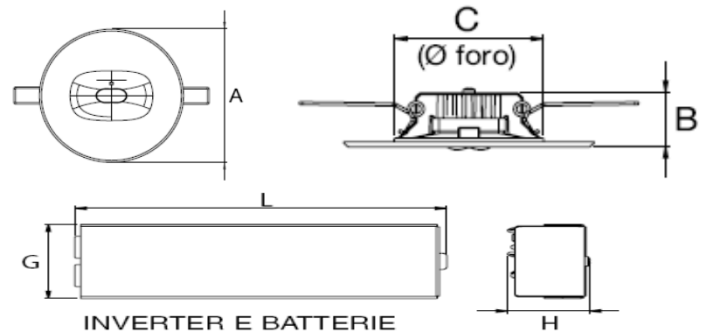
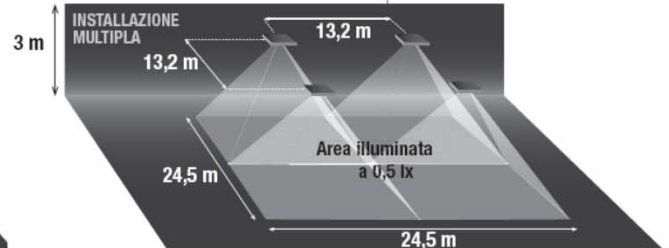
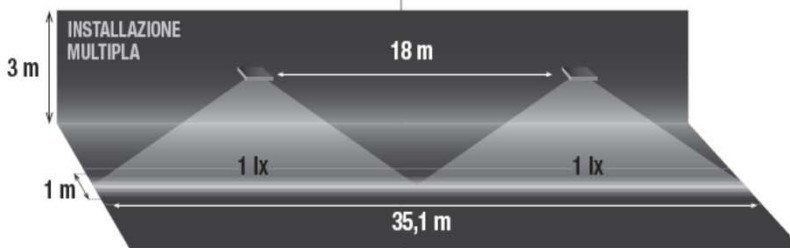


Lungaluce LED Downlight 24 Watt ledelys med autotest

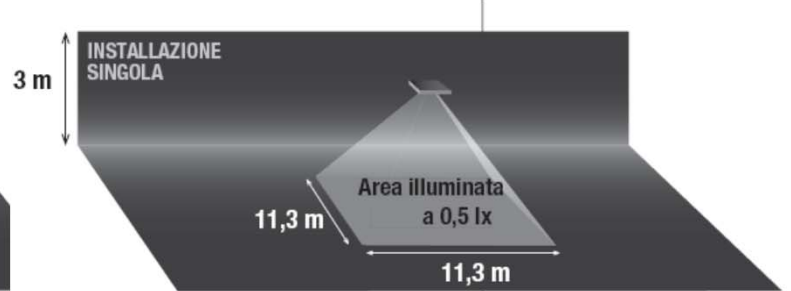

• Dimensioni (mm) •

A	B	C	L	G	H
120	28	80 ÷ 100	203	63	45

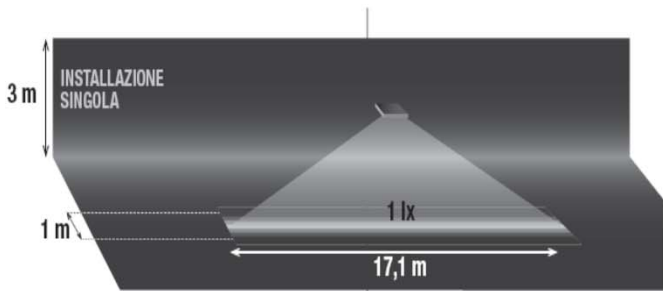

LED Ledelys armatur med autotest (AT) for innfelling i tak.
 Armaturen leveres komplett med Symetrisk og A-symetrisk linse for optimal tilpasning på bruker og monterings sted.
 Armaturen også leveres i versjon for Logica BUS og Logica FM ferdig adressert for desentralisert nøddlys system.



Driftspenning	198 volt - 254 volt / 50 Hz
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP 42
Produsert ihht.	EN 60598-2-22
Materiale	Plastikk med innvendig aluminiumsramme
Lyskilde	3,6 watt Power LED



Antatt levetid på lyskilder er 100000 timer (ca 11,5 år) kontinuerlig

Artikkel	Montasje	Art kode	Driftstid	Batteri	EI nummer:
LUNGALUCE LED AT INF	Innfelt	19331	1 TIME	NiMh 7,2 volt -0,75 Ah	6607525
LUNGALUCE LED LG INF	Innfelt	19332	1-3 TIMER	NiMh 7,2 volt -0,75 Ah	6607523
LUNGALUCE LED LG FM INF	Innfelt	19333	1-3 TIMER	NiMh 7,2 volt -0,75 Ah	6607545