


UP-LED EXIT OPT - TIT 20M og 30M


**10G** 10 years warranty



**APP**  
opticom  
TECHNOLOGY



1h | 1,5h | 2h | 3h | 8h

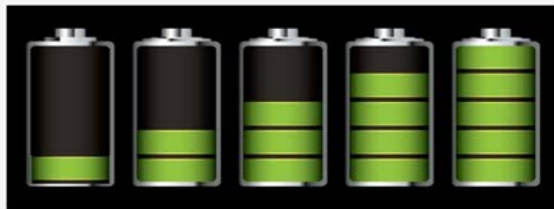


**TITANIUM**



Extreme temperature range !!!  
-30°C +75°C

Charge / Discharge  
Cycles > 7.000 !!!

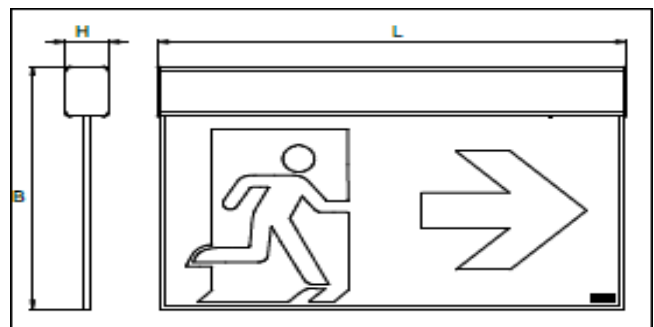

Potenza W	Distanza di visibilità (DV) m	• Dimensioni (mm) •		
		L	B	H
2	20	229	155	30
3	30	329	205	30

Skiltpakke inkludert.

UP-LED EXIT 20M og 30M OPT TIT markeringslys med den nye Opticom og TITAN batteri teknologien.

Armaturen har som standard innebygget selvtest (AT) og har terminaler for Logica BUS og FM samt DALI

TITAN batteri teknologien er en ny kjemi med ekstreme tekniske egenskaper.

Oppladningstiden fra utladet batteri etter utladetest ca 60 minutter. Kan lagres da batteriet ikke har selv-utlading.

Armaturen kan oppkobles til Beghelli CLOUD via Opticom APP og registreres som anlegg i skyen.

Opticom appen til telefon nedlastes i Appstore for Android og IOS produkter.

Artikkel	Art kode	Type	Batteri	Driftstid	EI nummer
UP-LED EXIT 20M	4380	ML	7,2 v -0,5 Ah Titan	1-8 timer	6607903
UP-LED EXIT 30M	4381	ML	2 x 7,2 v-0,5Ah Titan	1-8 timer	6607904
Radio modul for Logica FM	15037				6607866
Modul for Logica BUS	15036				6607865
Modul for DALI BUS	15038				6607867